



CONSULTORIA KAMUS
ANTONIO RAMOS DA SILVA & CIA LTDA
CNPJ: 07.646.636/0001-54 I.E. 13.321.410-9
Fone: (66) 3521-5609
Rua H-2, nº 230, Setor H, CEP 78580-000 – ALTA FLORESTA/MT

RESUMO DO ORÇAMENTO


OBRA: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES.
LOCAL: AVENIDA GOV. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE APIACÁS - MT
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS - MT.
DATA: Dezembro de 2021

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL EXECUÇÃO	%	CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA RECURSO ESTADO MATO GROSSO	%	CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA RECURSO PREFEITURA DE APIACAS	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	30.828,91	11,05%			30.828,91	11,05%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.827,50	1,73%			4.827,50	1,73%
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	22.762,38	8,16%			22.762,38	8,16%
4.0	IMPLANTAÇÃO DAS GALERIAS COM ATERRO	220.559,33	79,06%			220.559,33	79,06%
5.0	AQUISIÇÃO DAS GALERIAS DE CONCRETO						
TOTAL GERAL		278.978,12	100,00%			278.978,12	100,00%
						VALOR A LICITAR	

CONSTRUTORA KAMUS
 ANTONIO RAMOS DA SILVA & CIA LTDA
 CNPJ: 07.646.636/0001-54 I.E. 13.321.410-9
 Fone: (66) 3521-5609
 Rua H-2, nº 230, Setor H, CEP 78580-000 – ALTA FLORESTA/MT
 PLANILHA ORÇAMENTARIA

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO			SICRO (JUL/2021)	
							UNITARIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)		%
							SUB-TOTAL 1.0 >>>				
ORÇAMENTO ORIENTATIVO DA OBRA											
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
COMPOSIÇÃO	CPU-01	SERVIÇO	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	H	1,00	25.269,60	30.828,91	30.828,91	11,05%	
							SUB-TOTAL 1.0 >>>			R\$30.828,91	11,05%
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES											
COMPOSIÇÃO	CPU-02	SERVIÇO	2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,50	316,56	386,20	4.827,50	1,73%	
							SUB-TOTAL 2.0 >>>			R\$4.827,50	1,73%
3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO											
COMPOSIÇÃO	CPU-03	SERVIÇO	3.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	18.657,69	22.762,38	22.762,38	8,16%	
							SUB-TOTAL 3.0 >>>			R\$22.762,38	8,16%
4.0 IMPLANTAÇÃO DAS GALERIAS COM ATERRO											
MOVIMENTO DE TERRA											
ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA VALA											

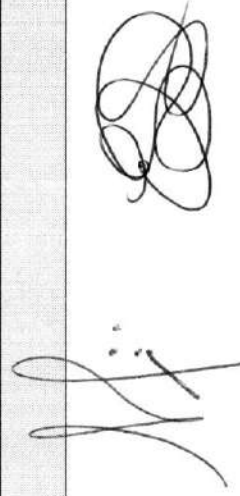



SICRO	5501885	SERVIÇO	4.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural com carregadeira e caminhão basculante de 14 m3	m3	36,60	9,60	11,71	428,58	0,15%
SICRO	5502978	SERVIÇO	4.2	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	M3	36,60	3,72	4,53	165,79	0,06%
SICRO	2003868	SERVIÇO	4.3	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	M3	36,60	112,78	137,59	5.035,79	1,81%

IMPLANTAÇÃO DAS ADUELAS

SICRO	6817859	SERVIÇO	4.4	Implantação de Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC	m	26,00	227,73	277,83	7.223,58	2,59%
SICRO	6817873	SERVIÇO	4.5	Implantação de Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC	m	35,00	823,45	1004,60	35.161,00	12,60%

DISPOSITIVOS DE BUEIROS CELULARES

SICRO	705427	SERVIÇO	4.6	Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	UND	1,00	46.857,72	57166,41	57.166,41	20,49%
SICRO	2003473	SERVIÇO	4.10	Dissipador de energia - DEB 13 - areia, brita e pedra de mão comerciais	UND	2,00	6.735,65	8217,49	16.434,98	5,89%
SICRO	1505860	SERVIÇO	4.11	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M3	400,00	141,86	173,06	69.224,00	24,81%

ATERRO

SICRO	5501885	SERVIÇO	4.12	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural com carregadeira e caminhão basculante de 14 m3	m3	1.830,00	9,60	11,71	21.429,30	7,68%
SICRO	5502978	SERVIÇO	4.13	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	M3	1.830,00	3,72	4,53	8.289,90	2,97%

SUB-TOTAL 4.0 ->> R\$ 220.559,33

79,00%

IMP/licitação	120
Fabrica	6 e





CONSTRUTORA RAMIUS

ANTONIO RAMOS DA SILVA & CIA LTDA
CNPJ: 07.646.636/0001-54 I.E. 13.321.410-9

Fone: (66) 3521-5609

Rua H-2, nº 230, Setor H, CEP 78580-000 – ALTA FLORESTA/MT

5.0 AQUISIÇÃO DAS GALERIAS DE CONCRETO

TRANSPORTE DE AREIA

SINTRA	ATA DE PREÇO	SERVIÇO	5.1	ADUELA DE CONCRETO 2,00 X 2,00	und	0,00	4.026,03	4026,03	0,00	0,00%
SINTRA	ATA DE PREÇO	SERVIÇO	5.2	ADUELA DE CONCRETO 3,00 X 3,00	und	0,00	6.485,52	6485,52	0,00	0,00%
SUB-TOTAL 5.0 >>> R\$										0,00%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >>>										100,00%

Eliege Socio da Silva

ANTONIO RAMOS DA SILVA & CIA LTDA – ME
CNPJ: 07.646.636/0001-54

ELIEGE SOCIO DA SILVA – Sócia Administradora

CPF: 384.530.101-53

07.646.636/000154
ANTONIO RAMOS DA SILVA & CIA LTDA - ME

R. H-2 nº 230 Setor H

Alta Floresta

MT

Atas:
NELSON JONES DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL

CREA SP 120676

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES.
LOCAL: AVENIDA GOV. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE APIACÁS - MT
PROPR: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS - MT.
DATA: Dezembro de 2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	% TOTAL	VALOR (R\$)	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias	%	180 dias	%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

PMAPLICITAÇÃO
Fls. 121
Rubrica e